
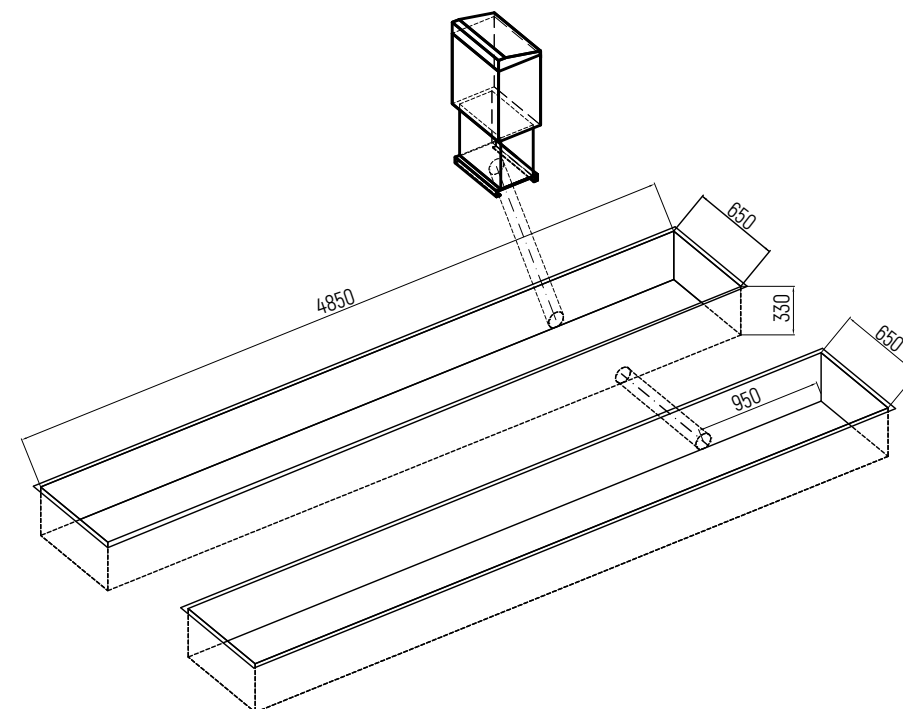
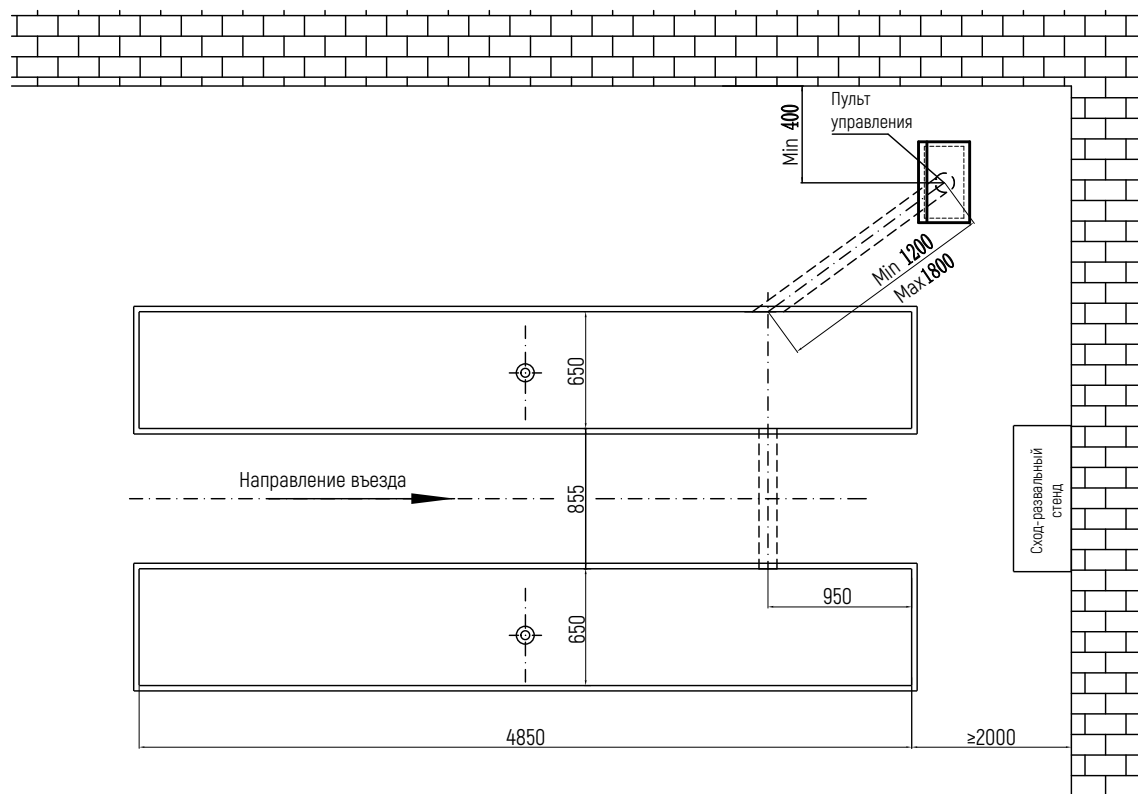
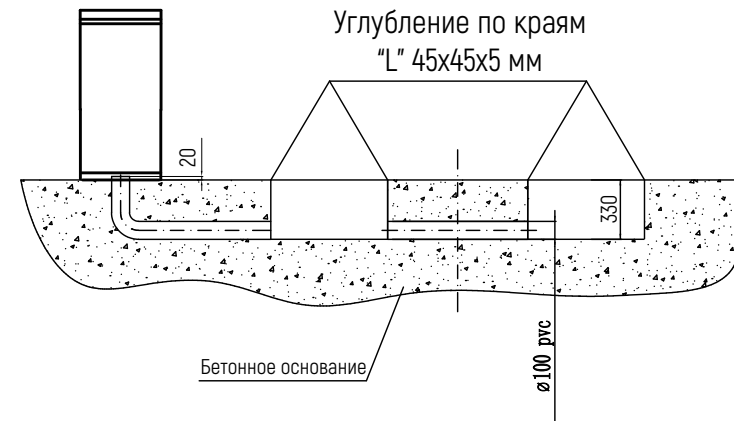


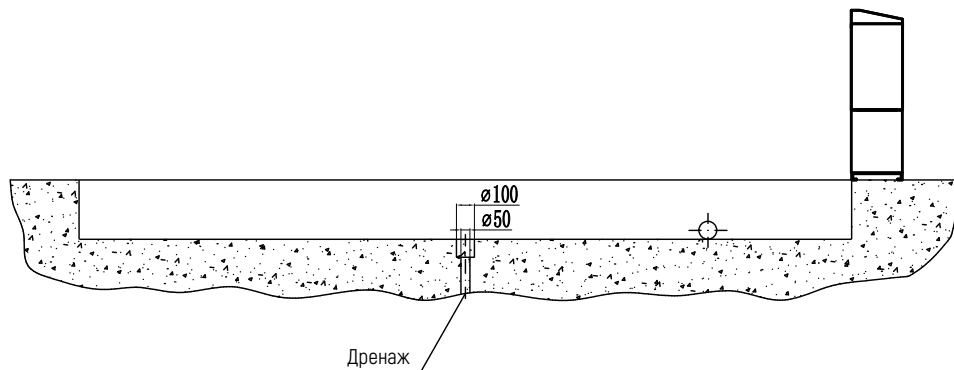

Место установки подъемника должно удовлетворять следующим условиям:

1. Подъемник должен быть установлен на горизонтальное бетонное основание толщиной не менее 160 мм с прочностью не менее: $\geq 3000 \text{ psi}$ (2,1кг на мм2).
2. Класс бетона – не ниже В25.
3. Бетон должен быть армирован двойной металлической сеткой с размером ячеек не более 150х150 мм.
4. Поверхность пола должна быть ровной и горизонтальной (максимально допустимое горизонтальное отклонение на длине 3000 мм не должно превышать 5 мм).
5. Срок отвердения бетона не менее 28 дней.

Примечание:

1. Место установки пульта управления допустимо справа и слева.