

ТИП ПРОДУКТА:

ПОДЪЕМНИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НОЖНИЧНЫЙ


МОДЕЛЬ:

WDK-506

Общее описание конфигурации

4500 кг грузоподъемность, пневматическая разблокировка, разблокировка при подъеме, концевой ограничитель предусмотрен, фотоэлемент предусмотрен, электрическая система защиты ног оператора, металлический бак гидростанции, малые платформы с выдвижным удлинением с одной стороны, 4 тонкие резиновые подкладки, 4 толстые резиновые подкладки


Характеристики продукта:

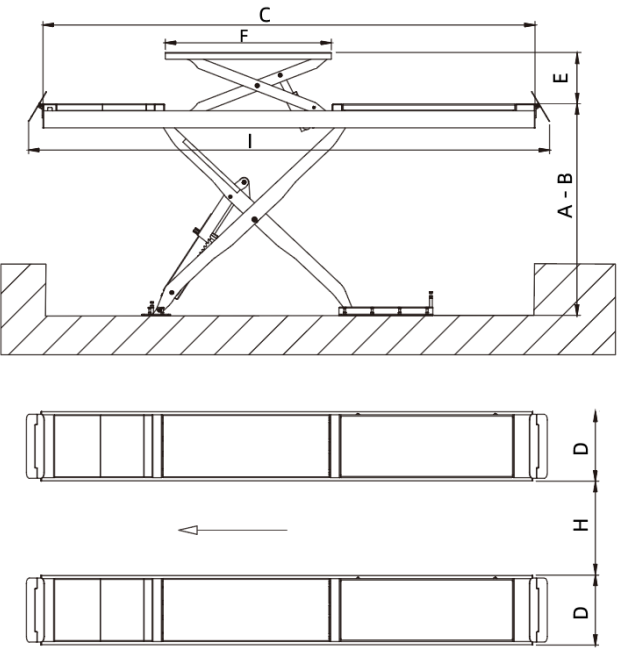

Грузоподъемность	4500 кг
Мин. высота (A)	330 мм
Высота подъема основной платформы (B)	2,160 мм
Длина основной платформы (C)	4500 мм
Ширина основной платформы (D)	622 мм
Высота подъема малой платформы (E)	460 мм
Длина малой платформы (F)	1,535 - 1,835 мм
Ширина малой платформы (G)	590 мм
Ширина колеи (H)	907 мм
Длина общая (I)	5,092 мм
Ширина общая (J)	2,151 мм

Основное	Грузоподъемность	4,500 кг
	Доп. испытания CE	Испытания CE пройдены
	Установочный тип	Ножничный, заглубляемый

Управление	Пульт управления	Выделенный центральный пульт управления
------------	------------------	---

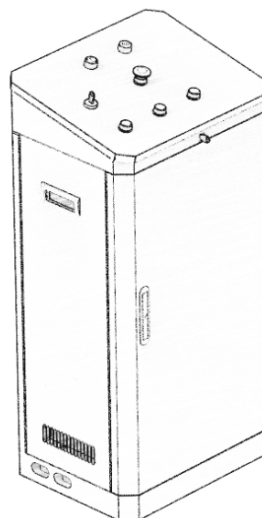

Система разблокировки

Пневматическая

Разблокировка во время подъема

Верхний концевой ограничитель

Предусмотрен

Фотосенсор

Предусмотрен



Электрическая защита ног

Предусмотрена

Разблокировка после срабатывания системы защиты ног



Тип гидростанции

Металлический бак, алюминиевый блок

Автоматическое выравнивание

Не предусмотрено

	Нижний концевой ограничитель	Предусмотрен
	Защитный клапан	Предусмотрен
Платформа	Малая платформа	Выдвижное удлинение с одной стороны
	Основная платформа	4500 мм
	Колесные упоры	100 мм
Пульт управления	Воздушное соединение	Европейского типа
		
Аксессуары	Анкерные болты	Предусмотрены
	Точка смазки	Предусмотрена
	Дистанционное управление	Не предусмотрено
	Вспомогательные проставки	4 толстых резиновых блока

Дизайн

Внешний вид

