


ТИП ПРОДУКТА:	ПОДЪЕМНИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДВУХСТОЕЧНЫЙ
МОДЕЛЬ:	WDK-529

Общее описание конфигурации

4,000 кг грузоподъемность, верхняя синхронизация, ручное управление, разблокировка с 1-й колонны, верхний концевой ограничитель предусмотрен, установка гидростанции по Еуго-типу, усиленный профиль каретки, 3-секционные + 2-секционные подъемные лапы, винтовая опорная площадка, толщина колонн 6 мм, защита подвижных частей, шкивы увеличенного диаметра, защитные кожухи гидро- и электропроводки, парашютный клапан, анкерные болты M18x200 мм


Характеристики продукта

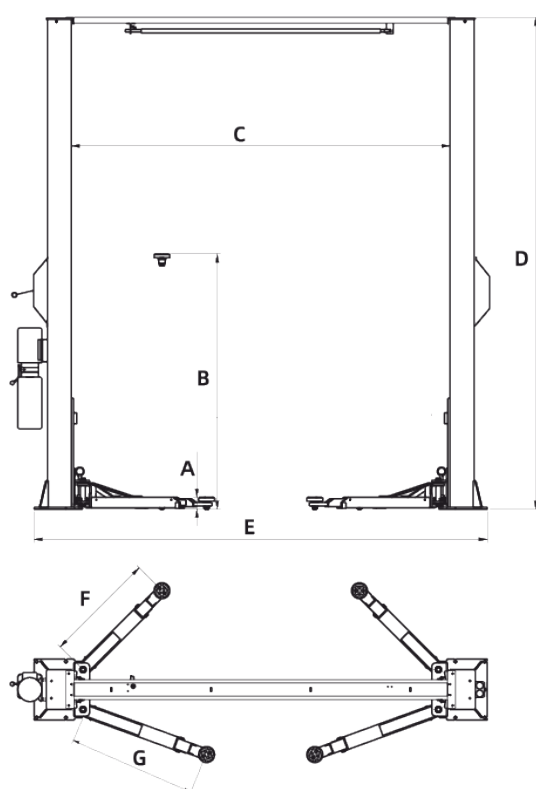

Грузоподъемность	4,000 кг
Мин. высота (A)	110 мм
Макс. высота подъема (B)	1,850+70 мм
Макс. высота блокировки	1,850+70 мм
Ширина между колонн (C)	2,750 мм
Общая высота (D)	4,150 мм
Общая ширина (E)	3,420 мм
Конфигурация подъемных лап	2 + 3
Длина передних под. лап (F)	600 - 1,105 мм
Длина задних под. лап (G)	980 - 1,570 мм

Основное	Грузоподъемность	4,000 кг
	Доп. испытания	Испытания CE пройдены
	Установочный тип	Верхняя синхронизация

Управление	Система разблокировки	Ручное управление, разблокировка с 1 колонны
-------------------	-----------------------	---

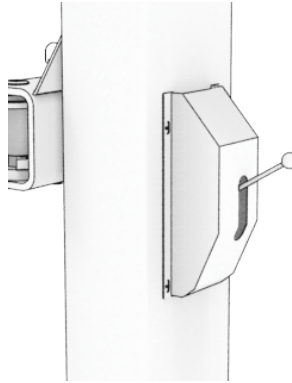

Пульт управления

Не предусмотрен

Ограничитель подъема

Верхний концевой ограничитель

Силовая система

Производитель

Wuxi (пр-во Bucher)

Тип гидростанции

Пластиковый бак, черный

Расположение

С торца колонны



Цилиндр

Стандартный

Колонны

Ширина между колонн

2,750 мм

Защита дверей а/м

Резиновая накладка
по высоте каретки



Подъемные лапы

Тип

600 - 1,105 мм 3-секционные x 2
980 - 1,570 мм 2-секционные x 2

Резиновая накладка


Предусмотрена



Аксессуары


Опорная площадка

Двухуровневая винтовая

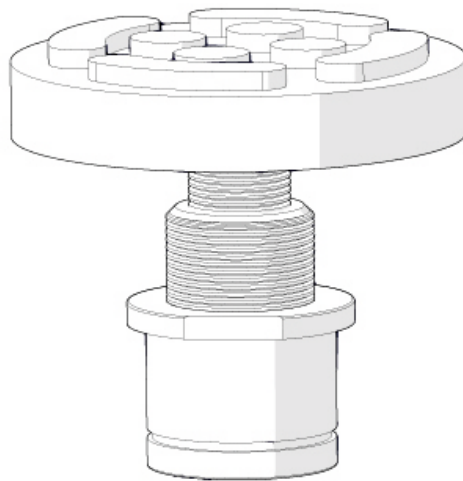

Фиксатор

Литая оцинкованная сталь

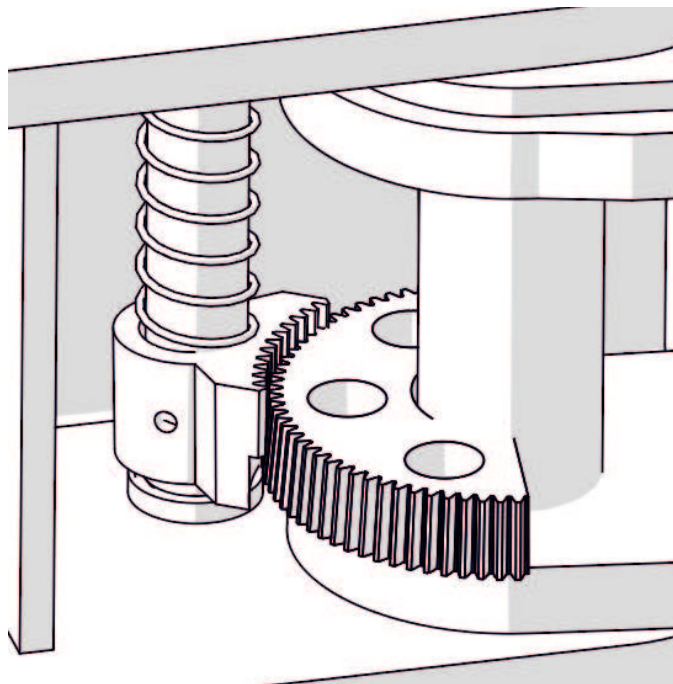

SUV проставки

Не предусмотрены

Держатель проставок

Не предусмотрен

Антипылевая защитная штора

Не предусмотрена

U-образный защитный кожух шлангов

Предусмотрен

Защитный клапан

Парашютный клапан

Анкерные болты

M18*200 мм

**Защита движущихся
механизмов**

Предусмотрена

Другое

Защита электропроводки