


ТИП ПРОДУКТА:	ПОДЪЕМНИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДВУХСТОЕЧНЫЙ
МОДЕЛЬ:	WDK-534

Общее описание конфигурации

5,000 кг грузоподъемность, двусоставные колонны, верхняя синхронизация, ручное управление, разблокировка с одной колонны, верхний концевой ограничитель, верхняя ограничительная балка металлический бак гидростанции, установка гидростанции по Euro-типу, симметричные 3-секционные подъемные лапы, двух-уровневая опорная площадка 63 мм, 63, 70 и 100 мм проставки SUV, защита ног оператора, анкерные болты M20x200 мм


Характеристики продукта:

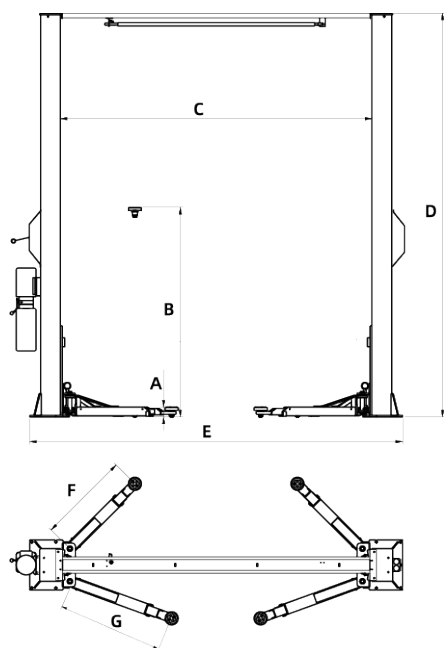

Грузоподъемность	5,000 кг
Мин. высота (A)	120 мм
Макс. высота подъема (B)	2,040 мм
Макс. высота блокировки	1,930 мм
Ширина между колонн (C)	3,300 мм
Общая высота (D)	5,014.5 мм
Общая ширина (E)	4,247 мм
Конфигурация подъемных лап	3 + 3
Длина передних под. лап (F)	950 - 1,800 мм
Длина задних под. лап (G)	950 - 1,800 мм

Основное	Грузоподъемность	5,000 кг
	Доп. испытания	Испытания CE пройдены
	Установочный тип	Двусоставные колонны, верхняя синхронизация

Управление	Система разблокировки	Ручное управление, разблокировка с 1-й колонны
-------------------	------------------------------	---

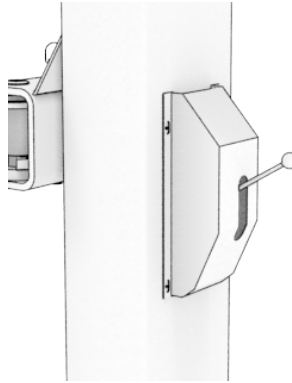

Пульт управления

Не предусмотрен

Ограничитель подъема

Верхняя стопорная планка, верхний ограничитель подъема в колонне


Силовая система

Тип гидростанции

Металлический бак, черный

Расположение

С торца колонны

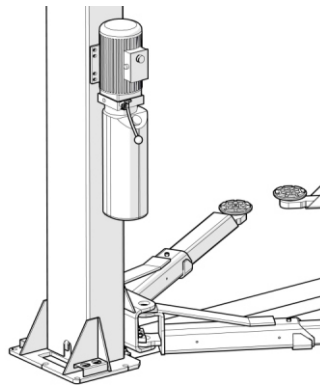

Цилиндр

Direct-drive

Колонны

Форма

6 точек сгиба

Ширина между колонн

3,300 мм

Высота колонн

Общая высота 5014.5 мм

Двусоставная колонна
с объединяющей пластиной


Да



Каретка

Тип

Профильная гибка

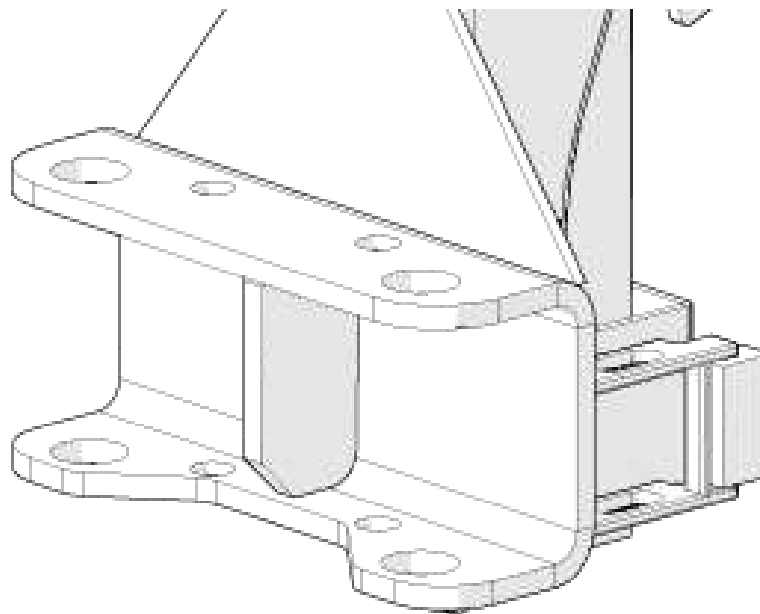

Защита дверей а/м

Резиновая накладка
по всей высоте каретки

**Подъемные лапы****Тип**


950 - 1,800 мм 3-секционные x 4
63 мм опорная площадка

Резиновая накладка


Не предусмотрена

Аксессуары**Опорная площадка**

Двух-уровневая винтовая

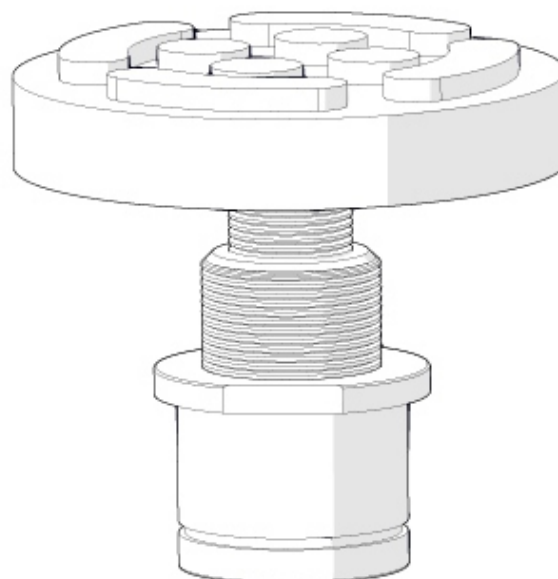

Фиксатор	Литая оцинкованная сталь
SUV проставки	63 мм, 70 мм, 100 мм
Держатель проставок	Предусмотрен
Защита ног	Предусмотрена

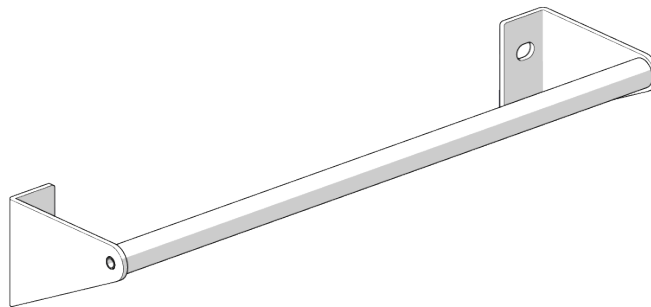

Антипылевая защитная штора	Не предусмотрена
U-образный защитный кожух шлангов	Не предусмотрен
Защитный клапан	Не предусмотрен
Анкерные болты	M20*200 мм
Пластины для регулировки горизонта колонн	Предусмотрены

Другое	Усилители колонн
---------------	------------------

