


ТИП ПРОДУКТА: ПОДЪЕМНИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДВУХСТОЕЧНЫЙ

МОДЕЛЬ: SF-OPT-4T

Общее описание конфигурации:

4,000 кг грузоподъемность, нижняя синхронизация, ручное управление, разблокировка с 2-х колонн, верхняя стопорная планка отсутствует, концевой ограничитель в колонне отсутствует, пластиковый бак гидростанции, установка гидростанции по Euro-типу, 4 подъемные лапы 667 - 1100 мм, винтовые опоры, 70 мм проставки SUV, парашютный клапан, M18*160 анкерные болты.

Характеристики продукта:

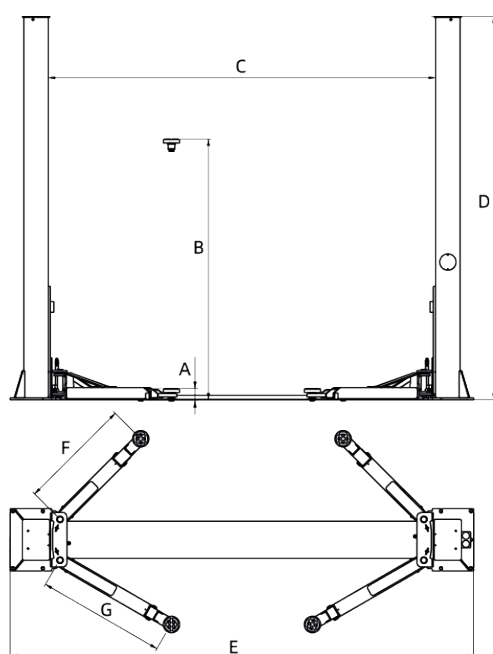


Грузоподъемность	4000 кг
Мин. высота (A)	100 мм
Макс. высота подъема (B)	1,800 мм
Ширина между колонн (C)	2,600 мм
Общая высота (D)	2,724 мм
Общая ширина (E)	3,160 мм
Конфигурация подъемных лап	2 + 2
Длина передних под. лап (F)	667 - 1100 мм
Длина задних под. лап (G)	667 - 1100 мм

Основное

Грузоподъемность	4,000 кг
Доп. испытания	Испытания по регламенту ЕАЭС пройдены Испытания СЕ не проводились
Установочный тип	Нижняя синхронизация

Управление

Система разблокировки	Ручное управление, разблокировка с 2-х колонн
-----------------------	--

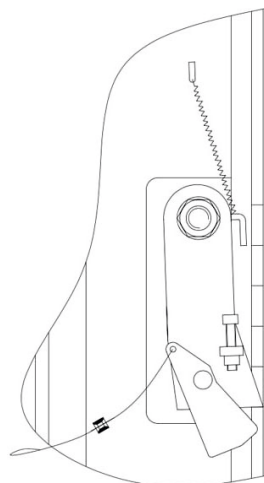

Пульт управления Не предусмотрен


Ограничитель подъема Нет

Силовая система

Производитель WuXi (пр-во Bucher)

Тип гидростанции Пластиковый бак, черный

Расположение С торца колонны

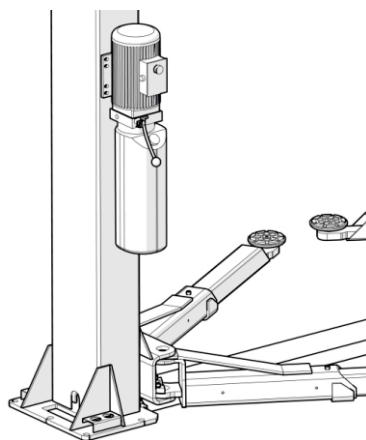


Гидравлический цилиндр Стандартный

Колонны

Ширина между колонн 2,600 мм

Размер опорной плиты Стандартный

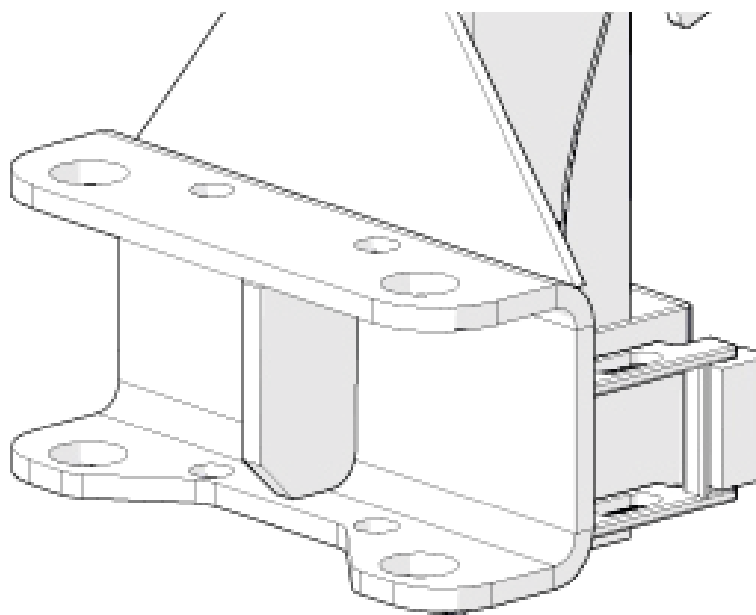Каретка**Тип****Профильная гибка****Защита дверей а/м****Резиновая накладка**

Подъемные лапы**Тип**

667 - 1100 мм x 4

Резиновая накладка


Не предусмотрена

Аксессуары**Опорная площадка**

Винтовая

**Фиксатор**

Литая оцинкованная сталь

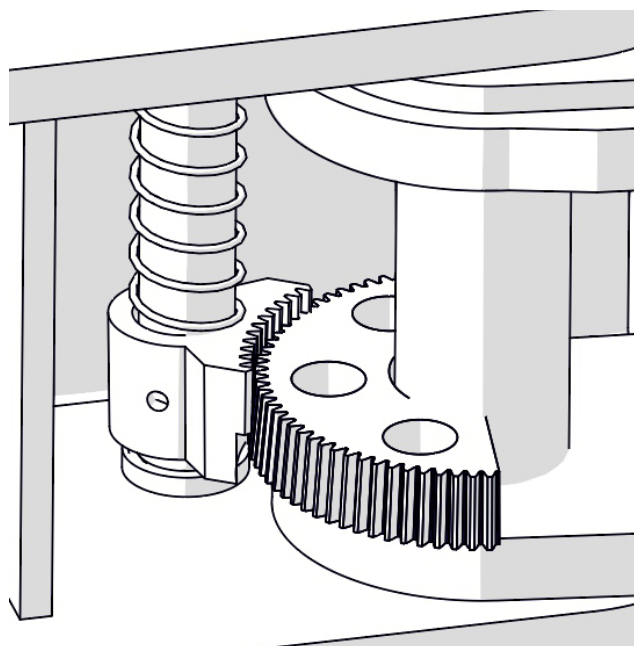

SUV проставки	+70 мм
Держатель проставок	Предусмотрен
Защита ног	Не предусмотрена
Антипылевая защитная штора	Не предусмотрена
U-образный защитный кожух шлангов	Не предусмотрен
Безопасность	Парашютный клапан
Анкерный болт	M18*160 мм
Пластины для регулировки горизонта колонн	Предусмотрены
